ワンケーブル変換モジュール

TESCOM
TESCOM JAPAN CO., LTD

定格

テレビジョン方式	NTSC 方式準拠
走査周波数	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz
同期方式	内部同期方式
映像出力	1.0Vp-p 75Ω
電源入力	専用コントローラTPVシリーズより供給 DC20～25V
電源出力	DC12V
使用適合カメラ	DC12V NTSC方式 消費電流 300mA以下
周囲温度	-10℃～50℃(動作)、0℃～40℃(奨励)
外形寸法	本体 : W60×H28×D85.56(mm) ﾌﾞﾗｹｯﾄ: W60×H8×D114(mm)
質量	260g(壁面ﾌﾟﾚｰﾄ90g含)
付属品	電源接続用 DCプラグ付コード(1m) 取扱説明書×1 取付プレート×1

外形寸法図
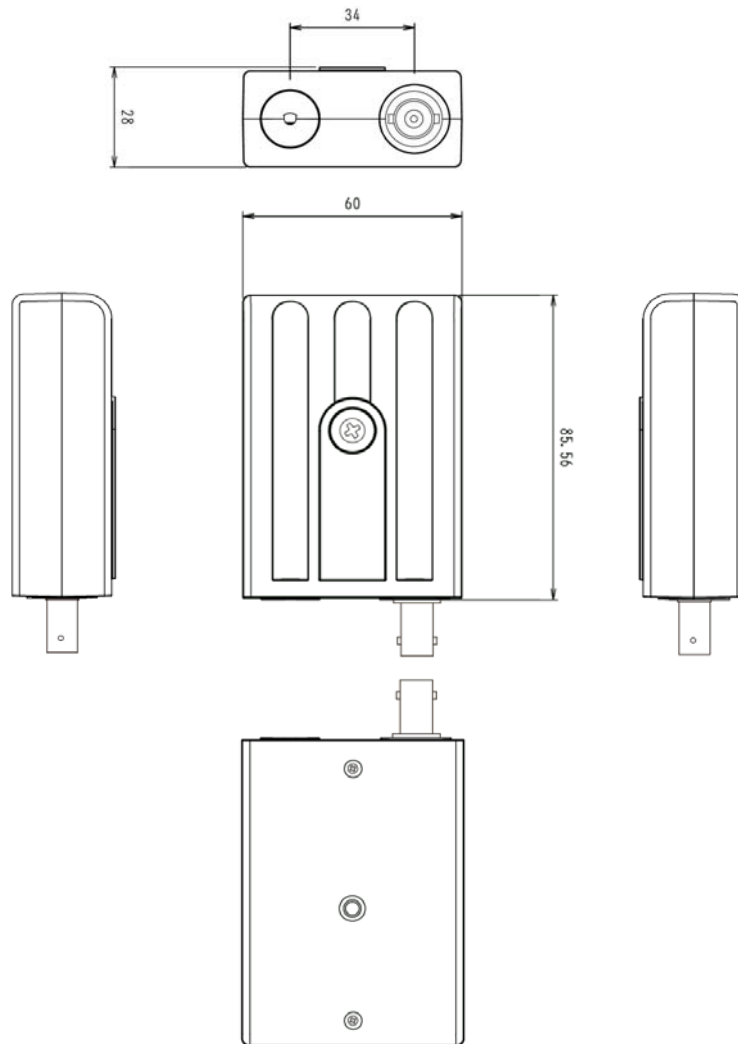
単位:mm

型番	TESCOM JAPAN CO., LTD	整理番号
TBM-1		T0139